

Клас на машината

Номинална работна мощност (ISO 14397-1)	810 kg
Обръщач товар (ISO 14397-1)	1619 kg
Дебит на помпата	64.70 L/min
Освобождение на системата при бързодействащите съединения	23.8-24.5 MPa
Макс. скорост на придвижване (висок диапазон - опция)	17.3 km/h
Макс. скорост на придвижване (нисък диапазон)	11.8 km/h

Двигател

Производител/модел	Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Гориво	Дизел
Охлаждане	Течност
Мощност (SAE J1995) при 2 800 об/мин:	36.4 kW
Въртящ момент (SAE J 1995) при 1 700 об/мин:	150.0 Nm
Брой цилиндри	4
Ходов обем	2196 cm ³
Горивен резервоар	93.70 L

Тежести

Работно тегло	2686 kg
Транспортно тегло	2343 kg

Органи за управление

Кормилно управление на превозното средство	Управлявани посока и скорост с два ръчни лоста или предлаганата като опция интелигентна управляваща система (ACS), интелигентна система от органи за ръчно управление (АНС) или избираеми ръчки за управление (SJC)
Хидравлика на товарача - повдигане и наклон	Отделете педалите или предлаганата като опция Интелигентна Управляваща Система (ACS), Интелигентната Система от Органи за ръчно управление (АНС) или Избираемите ръчки за управление (SJC)
Предни допълнителни (стандартни)	Електрически превключвател на десния управляващ лост

Система за задвижване

Трансмисия	Безкрайно променлив тандем хидростатични бутални помпи, задвижващ два хидростатични мотора с обръщаща се посока на въртене
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стандартни характеристики

Седалка с въздушно окачване	Опора на рамото на подемника
Автоматично активиране на подгриващи свещи	Комплект за намаляване на шума
Спомагателна хидравлика: променлив дебит/максимален дебит	Работни фарове, предни и задни
Рама на Bob-Tach™	Спирачка за паркиране
Блокираща контролна система на Bobcat (BICS)	Предпазен колан
Луксозна операторска кабина с прозорци ¹	Ограничител на седалката
Електро управляема товарна каросерия	Заглушител на искро-предпазителя
Изключване на двигател/хидравлична система	10 x 16.5, 10-слоини, за работа при големи натоварвания
Хидравлично позициониране на кофата (вкл. ключ ВКЛ/ИЗКЛ)	СЕ сертификация
Прибори	Гаранция: 12 месеца или 2 000 часа (което от двете възникне първо)

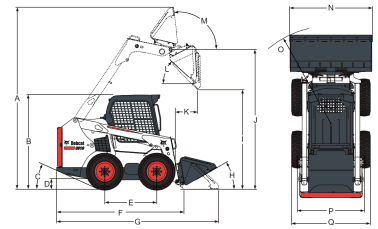
1. Конструкцията за защита от преобръщане (ROPS) - отговаря на изискванията на SAE-J1040 и ISO 3471; Конструкцията за защита от падащи предмети (FOPS) - отговаря на изискванията на SAE-J1043 и ISO 3449, I Ниво

Опции

Луксозен пулт за управление	Избираемо управление с джойстик (SJC)
Задвижване на Bob-Tach™	Двойна скорост
Покрита кабина с отопление	Седалка с въздушно окачване с 2-точков предпазен колан
10 x 16.5, 10-слоини, гуми за работа при големи натоварвания, опорни пръстени срещу изместване	Резервна аларма
10 x 16.5, 10-слоини, за работа при много големи натоварвания	Сигнална лампа
12 x 16.5, 12-слоини, за свръх големи натоварвания, пълнени с "Polyfill"	Блокиращо отопление на двигателя
12 x 16.5, плътни гъвкави гуми	Пожарогасител
31 x 12-16.5, 10-слоини, суперпроходими гуми	Радио
Интелигентна система за управление (ACS)	Пътен комплект
Интелигентно ръчно управление (АНС)	Строб

Опазване на околната среда

Разход на гориво при 100% натоварване на двигателя	10.60 L/min
Разход на гориво при 70% натоварване на двигателя	8.70 L/min

Размери


(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	467.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm		

Прикачно оборудване

V-образни гребла за сняг	Падащи чукове
Адаптери за кофи	Палетни вилицы, стандартни
Булдозерни гребла	Палетни вилицы, хидравлични
Бункери за изпразване	Полагачи на торф
Вериги	Пресаждачи на дървета
Вибрационни ролки	Приставки за изкореняване на дънери
Вилници за бали	Разни
Въртеливи глави	Разпръсквачи
Вършачки	Резервни валеци
Грайфери, промишлени	Роторни фрези
Грайфери за корени	Самоходни снегорини
Грейдери	Свредла
Земеизравнители	Сеялки
Изравняващи валеци	Скелетни кофи
Канавкокопачи	Скрепери
Комбинираны кофи	Смесители на бетон
Комплекти за вода	Смесителни кофи
Косачки	Снегорини
Кофи за сняг и леки материали	Снопови метли
Кофи за тор	Стабилизатори
Култиватори	Строителни/Индустриални кофи
Култиватори за обработка на почва	Триони за корони
Лазерна техника	Трошачки
Ландшафтни гребла	Универсални вилицы
Машини за изравняване	Универсални рами
Мини-багери	Уплътнители на канавки
Многофункционални кофи	Фрези
Ниско профилни кофи	Четки за почистване
Обратни лопати	Ъглови метли
Остриета на кутии	

Разход на гориво при 50% натоварване на двигателя	7.60 L/min
Разход на гориво при 30% натоварване на двигателя	7.20 L/min