

Клас на машината

Номинална работна мощност (ISO 14397-1)	1850 kg
Обръщач товар	3700 kg
Дебит на помпата	87.10 L/min
Дебит на помпата (с възможност за висок дебит)	138.50 L/min
Освобождение на системата при бързодействащите съединения	23.8-24.5 MPa
Макс. скорост на придвижване (висок диапазон - опция)	19.8 km/h
Макс. скорост на придвижване (нисък диапазон)	11.4 km/h

Двигател

Производител/модел	Bobcat / D34
Съвместимост	97/68 EC етап IV
Гориво	Дизел
Охлаждане	Течност
Мощност при 2400 об./мин (ISO 14396 общо)	68.7 kW
Въртящ момент при 1600 об./мин (SAE J1995 общо)	355.3 Nm
Брой цилиндри	4
Ходов обем	3409 cm ³
Горивен резервоар	111.60 L

Тежести

Работно тегло	4643 kg
Транспортно тегло	4223 kg

Органи за управление

Кормилно управление на превозното средство	Избираемо управление с лостове (SJC)
Хидравлика на товарача - повдигане и наклон	Избираемо управление с лостове (SJC)
Предни допълнителни (стандартни)	Електрически превключвател на десния управляващ лост

Система за задвижване

Трансмисия	Безкрайно променлив тандем хидростатични бутални помпи, задвижващ два хидростатични мотора с обръщача се посока на въртене
------------	--

Стандартни характеристики

Дву-скоростно пътуване	Прибори
Избираемо управление с джойстик (SJC)	Опора на рамото на подемяника
Седалка с регулируема висока задна облегалка	Работни фарове, предни и задни
Автоматично активиран индикатор на нагревателя на входящия въздух	Спирачка за паркиране
Спомагателна хидравлика: променлив дебит/максимален дебит	Предпазен колан
Рама на Bob-Tach™	Ограничител на седалката
Блокираща контролна система на Bobcat (BICS)	14 x 17,5, 12-слоини, гуми на Bobcat за работа при големи натоварвания
Луксозна операторска кабина с прозорци ¹	CE сертификация
Електро управляема товарна карoserия	Турбонагнетател с одобрен искрогасител
Изключване на двигател/хидравлична система	Гаранция: 12 месеца или 2 000 часа (кое от двете възникне първо)
Хидравлично позициониране на кофата (вкл. ключ ВКЛ/ИЗКЛ)	

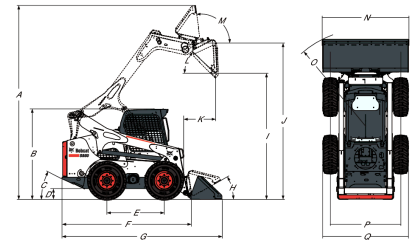
1. Конструкцията за защита от преобръщане (ROPS) - отговаря на изискванията на SAE-J1040 и ISO 3471; Конструкцията за защита от падащи предмети (FOPS) - отговаря на изискванията на SAE-J1043 и ISO 3449, I Ниво

Опции

Радио за тежък режим на работа	14 x 17,5, 12-слоини, за свръх големи натоварвания, пълнени с "Polyfill"
Хидравлика за висок дебит	
Луксозен пулт за управление	14 x 17,5, плътни гъвкави гуми
Покрита кабина с отопление	Седалка с въздушно окачване с 3-точков предпазен колан
Климатизация	Резервна аларма
Задвижване на Bob-Tach™	Сигнална лампа
12 x 16.5, 12-слоини, гуми на Bobcat за работа при големи натоварвания, опорни пръстени срещу изместване	Строб

Опазване на околната среда

Оператор LpA (98/37 и 474-1)	82 dB(A)
Неопределеност на LpA за оператора	2.5
Ниво на шум LpA (Директива на ЕО 2000/14/ЕС)	102 dB(A)
Вибрации на цялото тяло (ISO 2631-1)	0.60 ms ⁻²
Неопределеност на вибрациите на цялото тяло	0.3
Вибрации на ръката до рамото (ISO 5349-1)	0.71 ms ⁻²

Размери


(A) 4532.0 mm	(J) 3657.0 mm
(B) 2118.0 mm	(K) 754.0 mm
(C) 27°	(L) 42°
(D) 218.0 mm	(M) 98°
(E) 1342.0 mm	(N) 2032.0 mm
(F) 3030.0 mm	(O) 2262.0 mm
(G) 3751.0 mm	(P) 1652.0 mm
(H) 30°	(Q) 2005.0 mm
(I) 2951.0 mm	

Прикачно оборудване

Адаптери за кофи	Палетни вилници, хидравлични
Бетонпомпи	Полагачи на торф
Булдозерни гребла	Пресаждачи на дървета
Бункери за изпразване	Принадлежности за палетни вилници
Вериги	Приставки за изкореняване на дънери
Вибрационни ролки	Разни
Вилници за бали	Разпръсквачи
Вършачки	Ротационни триони
Горски резачки	Роторни мелачки
Грайфери, промишлени	Роторни фрези
Грайфери за корени	Самоходни снегорини
Грейдери	Свредла
Земейзравнители	Сялки
Изравняващи валяци	Скелетни кофи
Комплекти за вода	Снегорини
Косачки	Снопови метли
Кофи за сняг и леки материали	Стабилизатори
Култиватори за обработка на почва	Строителни/Индустриални кофи
Лазерна техника	Триони за корони
Ландшафтни гребла	Трошачки
Машини за изравняване	Универсални рами
Машини за разстилане на дребен чакъл	Уплътнители на канавки
Обратни лопати	Устройства за монтаж на огради
Падащи чукове	Фрези
Палетни вилници, стандартни	Ъглови метли