

Клас на машината

Номинална работна мощност (ISO 14397-1)	967 kg
Обръщач товар	1935 kg
Дебит на помпата	64.70 L/min
Дебит на помпата (с възможност за висок дебит)	101.10 L/min
Освобождение на системата при бързодействащите съединения	23.8-24.5 MPa
Макс. скорост на придвижване (висок диапазон - опция)	17.3 km/h
Макс. скорост на придвижване (нисък диапазон)	11.8 km/h

Двигател

Производител/модел	Bobcat / D24
Съвместимост	97/68 EC етап IIIB
Гориво	Дизел
Охлаждане	Течност
Мощност при 2600 об/мин	49.2 kW
Въртящ момент при 1800 об./мин (SAE J1995 общо)	245.0 Nm
Брой цилиндри	4
Ходов обем	2392 cm ³
Горивен резервоар	93.70 L

Тежести

Работно тегло	2991 kg
Транспортно тегло	2692 kg

Органи за управление

Кормилно управление на превозното средство	Управлявани посока и скорост с два ръчни лоста или предлаганата като опция интелигентна управляваща система (ACS) или избираеми ръчки за управление (SJC)
Хидравлика на товарача - повдигане и наклон	Отделни педали за краката или Интелигентна система за управление (ACS) - опция, или Управление с избираеми джойстикове (SJC)
Предни допълнителни (стандартни)	Електрически превключвател на десния управляващ лост

Система за задвижване

Трансмисия	Безкрайно променлив тандем хидростатични бутални помпи, задвижващ два хидростатични мотора с обръщача се посока на въртене
------------	--

Стандартни характеристики

10 x 16.5, 10-слоини, за работа при големи натоварвания	Хидравлично позициониране на кофата (вкл. ключ ВКЛ/ИЗКЛ)
3-точков безопасен колан	Прибори
Блокираща контролна система на Bobcat (BICS)	Опора на рамото на подемника
Рама на Bob-Tach™	Спирачка за паркиране
СЕ сертификация	Ограничител на седалката
Луксозна операторска кабина с прозорци ¹	Турбонагнетател с одобрен искрогасител
Електро управляема товарна каросерия	Гаранция: 12 месеца или 2 000 часа (което от двете възникне първо)
Изключване на двигател/хидравлична система	Работни фарове, предни и задни
Седалка с регулируема висока задна облегалка	

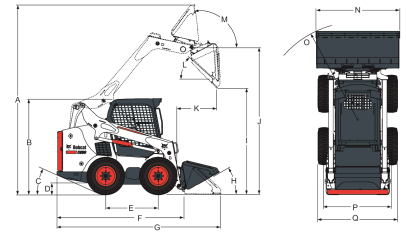
1. Конструкцията за защита от преобръщане (ROPS) - отговаря на изискванията на SAE-J1040 и ISO 3471; Конструкцията за защита от падащи предмети (FOPS) - отговаря на изискванията на SAE-J1043 и ISO 3449, I Ниво

Опции

Интелигентна система за управление (ACS)	Сигнална лампа
Избираемо управление с джойстик (SJC)	Строб
Двойна скорост	Радио
Луксозен пулт за управление	Пътен комплект
Покрита кабина с отопление	10 x 16.5, 10-слоини, гуми за работа при големи натоварвания, опорни пръстени срещу изместване
Покрита кабина с ОВ	10 x 16.5, 10-слоини, за работа при много големи натоварвания
Хидравлика за висок дебит	10 x 16.5, 10-слоини, за свръх големи натоварвания, пълнени с "Polyfill"
Задвижване на Bob-Tach™	10 x 16.5, плътни гъвкави гуми
Резервна аларма	31 x 12-16.5, 10-слоини, суперпроходими гуми

Опазване на околната среда

Оператор LpA (98/37 и 474-1)	87 dB(A)
Ниво на шум LpA (Директива на ЕО 2000/14/ЕС)	101 dB(A)
Вибрации на цялото тяло (ISO 2631-1)	0.70 ms ⁻²
Вибрации на ръката до рамото (ISO 5349-1)	0.84 ms ⁻²

Размери


(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

Прикачно оборудване

V-образни гребла за сняг	Падащи чукове
Адаптери за кофи	Палетни вилици, стандартни
Бетонпомпи	Палетни вилици, хидравлични
Булдозерни гребла	Полагачи на торф
Бункери за изпразване	Вибрационни ролки
Вериги	Пресаждачи на дървета
Вибрационни ролки	Приставки за изкореняване на дънери
Вилици за бали	Разни
Въртеливи глави	Разпръсквачи
Вършачки	Резервни валеци
Грайфери, промишлени	Ротационни триони
Грайфери за корени	Роторни мелачки
Грейдери	Роторни фрези
Земеизравнители	Самоходни снегорини
Изравняващи валежи	Свредла
Канавкокопачи	Сеялки
Комбинирани кофи	Скелетни кофи
Комплекти за вода	Скрепери
Косачки	Смесители на бетон
Кофи за сняг и леки материали	Смесителни кофи
Кофи за тор	Снегорини
Култиватори	Снопови метли
Култиватори за обработка на почва	Стабилизатори
Лазерна техника	Строителни/Индустриални кофи
Ландшафтни гребла	Триони за корони
Машини за изравняване	Трошачки
Машини за разстилане на дребен чакъл	Универсални вилици
Мини-багери	Универсални рами
Ниско профилни кофи	Уплътнители на канавки
Обратни лопати	Фрези
Остриета на кутии	Четки за почистване
	Ъглови метли